
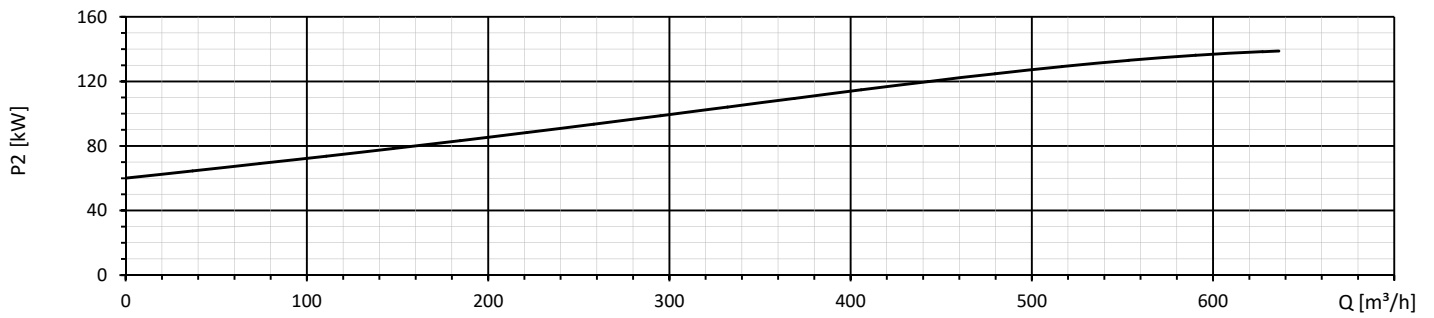
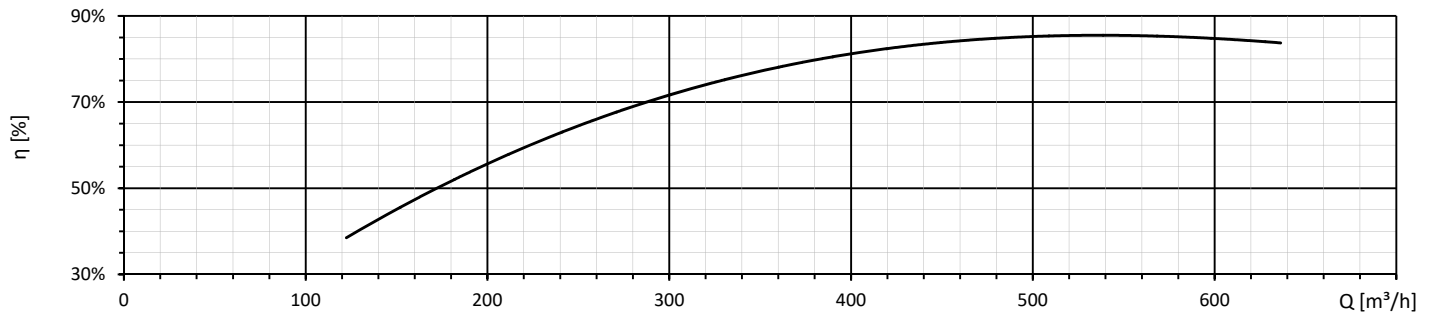
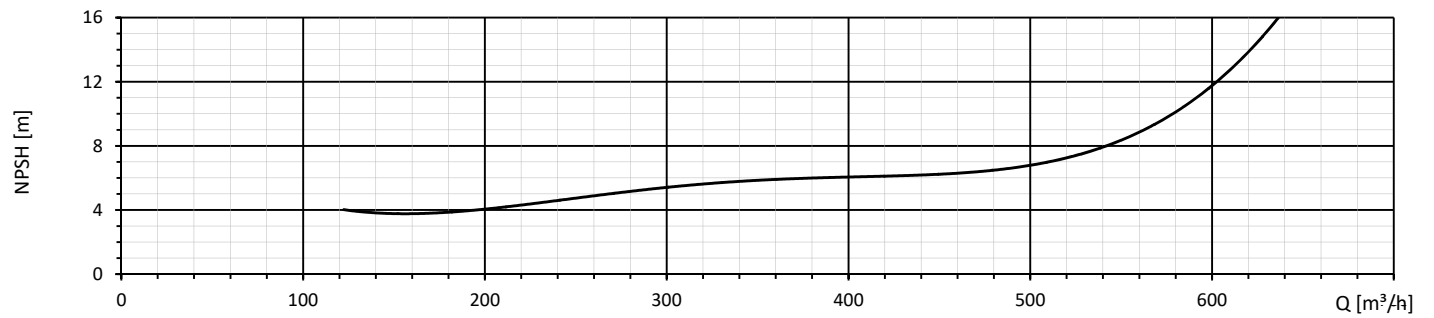


Dati operativi della pompa

Velocità = 2920 1/min

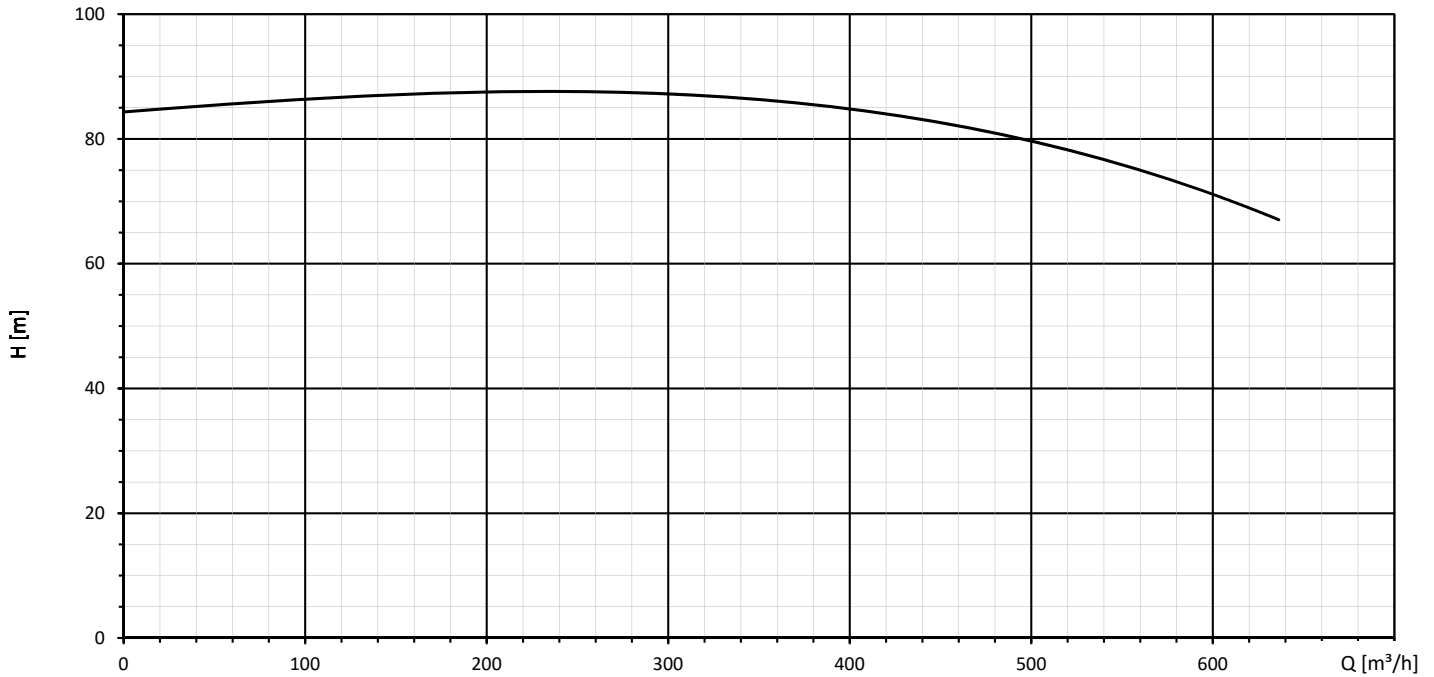

Curve per liquidi

densità 1 kg/dm³ - viscosità 1 mm²/s - temperatura 20°C

Q = Portata

H = Prevalenza

P2 = Potenza all'asse

η = Rendimento

ISO 9906

Tolleranze

Grado 3B